Schaltplan der elektrischen Anlage KS 80

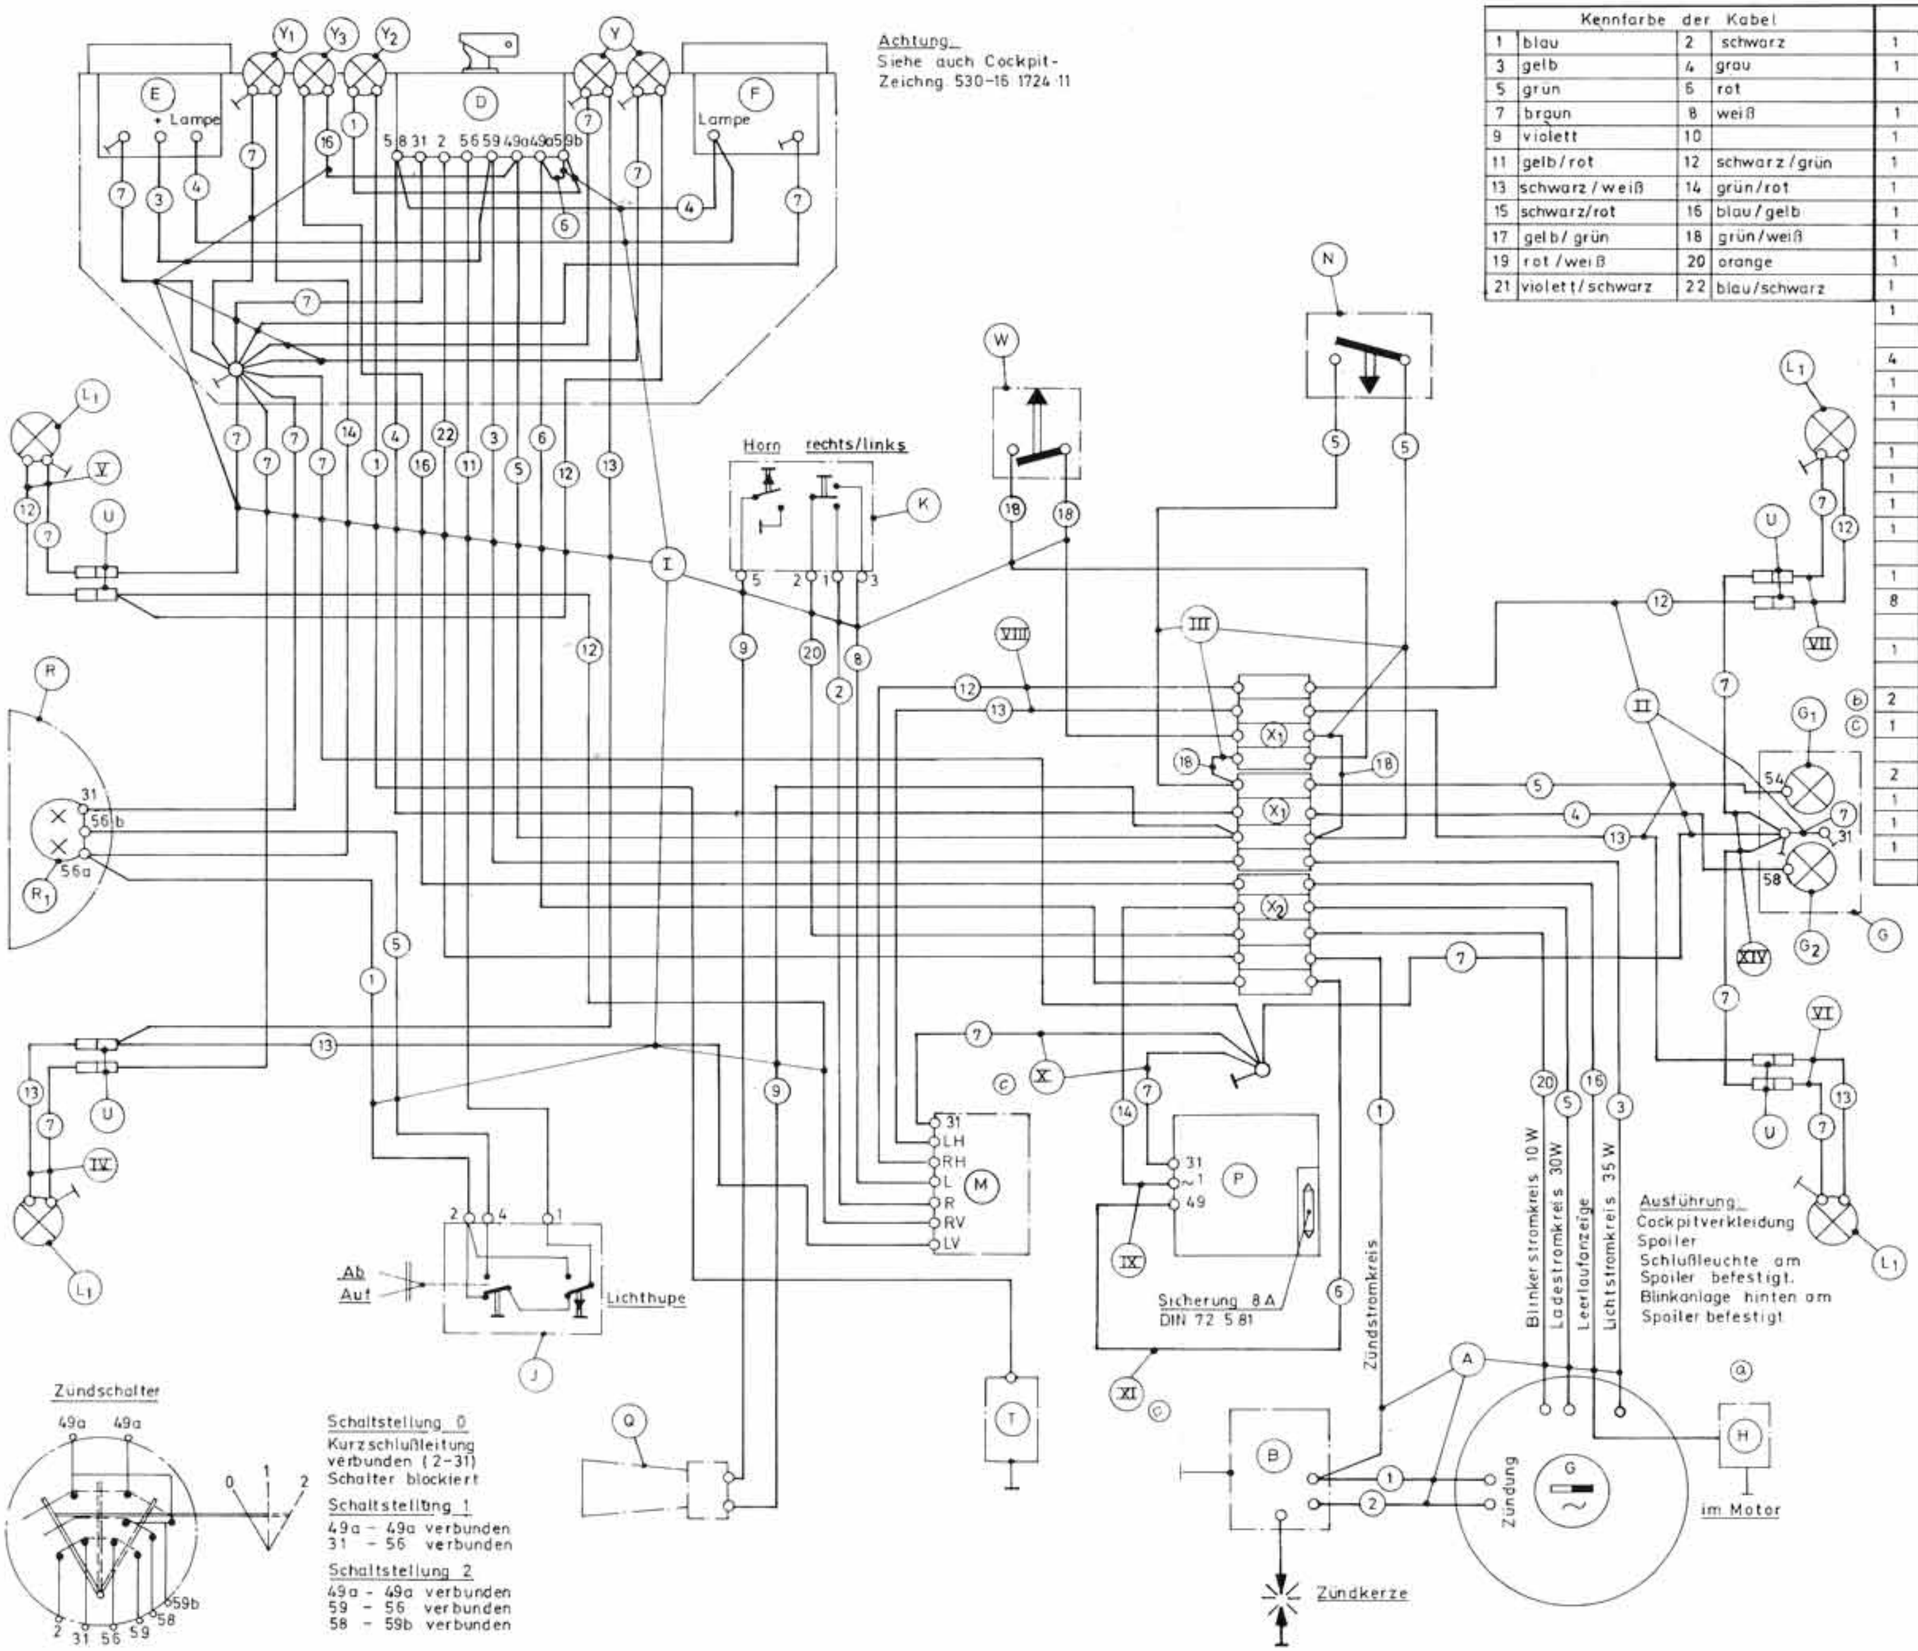

Kennfarbe der Kabel			
1	blau	2	schwarz
3	gelb	4	grau
5	grün	6	rot
7	braun	8	weiß
9	violett	10	
11	gelb/rot	12	schwarz/grün
13	schwarz/weiß	14	grün/rot
15	schwarz/rot	16	blau/gelb
17	gelb/grün	18	grün/weiß
19	rot/weiß	20	orange
21	violett/schwarz	22	blau/schwarz

			Elektrische Bauelemente
1	A		Generator 6V-35-30/10 W
1	B		Zündkonverter
	C		
1	D		Zündschalter
1	E		Drehzahlmesser 6V-1,2 W, DIN 72 601
1	F		Tachometer 6V-0,6 W, DIN 72 601
1	G		Schlußleuchte
1	G_1		Bremslicht G 6V-10W, DIN 72 601
1	G_2		Schlußlicht G 6V-5W, DIN 72 601
1	H		Leerlaufkontakt (a)
1	J		Abblendschalter auf Armatur
1	K		Blinkerschalter auf Armatur
	L		
4	L_1		Blinkleuchte G 6V-10W, DIN 72 601
1	M		Wechselblinkgeber
1	N		Bremslichtschalter
	O		
1	P		Elektronischer Ladesatz (b)
1	Q		Horn
1	R		Scheinwerfer
1	R_1		B 6V-35/35W, DIN 72 601
	S		
1	T		Thermoschalter
8	U		Rundstecker 1,5 mm²
	V		
1	W		Handbremslichtschalter
	X		
2	X_1	(b)	Steckverbinder 4 polig
1	X_2	(c)	Steckverbinder 5 polig
	X_3		
2	Y		Signalleuchte 6V-1,2 W
1	Y_1		Signalleuchte 6V-1,2 W
1	Y_2		Signalleuchte 6V-1,2 W
1	Y_3		Signalleuchte 6V-1,2 W
	Z		